


ENTOLED
GREEN PEST MANAGEMENT

LA LUCE CHE CATTURA



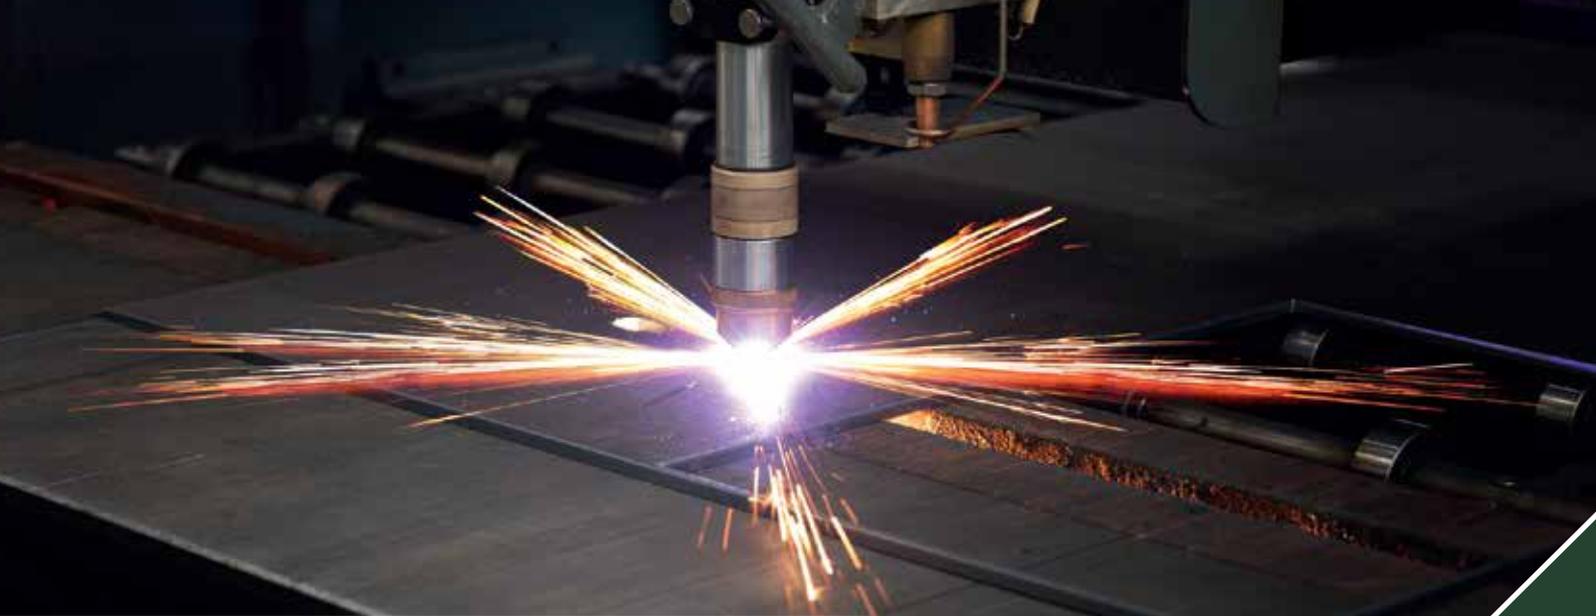

COSA SIGNIFICA ENTOLED?

ENTO da entomologia, la scienza che studia gli insetti;
LED dalla tecnologia che ha guidato fin dagli albori il nostro progetto.

L'azienda nasce dalla fusione di due realtà imprenditoriali:

- meccanica di precisione;
- studio di protocolli HACCP con focus in pest management.

La nostra azienda è specializzata nella produzione di lampade attrattive UV-A LED per il monitoraggio degli insetti molesti.

La nostra produzione è interamente italiana, infatti, sia la progettazione che il processo produttivo si svolgono nei nostri siti aziendali di Sarno (SA). Seguiamo il cliente dalla progettazione alla consegna del prodotto finito, infatti, la personalizzazione secondo le indicazioni del cliente è uno dei nostri principali punti di forza.

La nostra linea di lampade è il frutto della continua evoluzione tecnica unita all'esperienza di biologi ed entomologi, questo permette di presentare prodotti di altissima qualità, conformi alle normative vigenti, interamente MADE IN ITALY.

Un'attenzione particolare per il design rende questi dispositivi attraenti, funzionali e adatti ad ogni tipo di ambiente.





LE CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DEL MODULO LED ENTOLED


I nostri dispositivi LED sfruttano il naturale fototropismo di lepidotteri e ditteri, permettendo una cattura e un monitoraggio discreto ed EFFICIENTE. Da test effettuati dai nostri laboratori, i valori di irradianza dei led **Entoled** risultano nettamente superiori a quelli attualmente in commercio ed anche al valore di irradianza dei classici tubi fluorescenti. Ciò assicura elevatissime performance di cattura.

CAMPIONE	DIMENSIONE CAMPIONE IN MM	NUMERO LED	CASE LED	POTENZA W	IRRADIANZA uW/CM2*
TUBO FLUORESCENTE BL 365	400 X TUBO T8	●	●	15	615
TUBO LED 7 UVA	400 X TUBO T8	32	2835	7	476
MODULO LED ENTOLED	400 X 17 PCB ALLUMINIO	6	3535	7,2	1670

* MISURAZIONI EFFETTUATE CON LINSANG LS125, UV LIGHT METER POSTO A 30 CM DALLA FONTE DI LUCE

Lo studio della disposizione dei moduli led all'interno delle lampade **Entoled** permette il rispetto dei parametri di rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA).

La sostituzione dei moduli è resa pratica e veloce grazie all'utilizzo di connettori a scatto rapido.

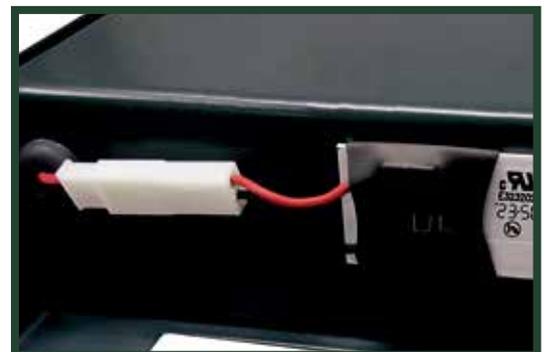



VANTAGGI DELLE LAMPADE ENTOLED:

Il modulo led **Entoled** è di lunga durata, infatti ha un'autonomia di circa 25.500 ore (3 anni).

Il nostro modulo led da 7,2 W presenta una copertura in m² equiparabile ad un tubo fluorescente da 20 W.



100% MADE IN ITALY



SPETTRO LUMINOSO SPECIFICO



LUNGA DURATA



PERSONALIZZAZIONE




59% DI RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO ALLE LAMPADE TRAD



ZERO EMISSIONI DI MERCURIO



DESIGN MODERNO

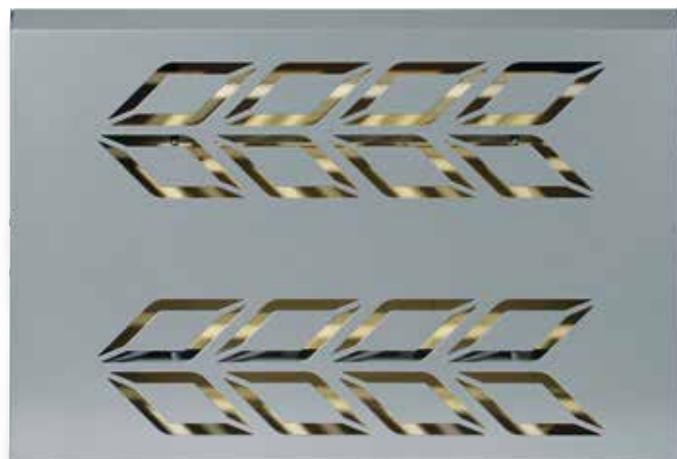

ENTO 80 Cod. 1005

Lampada a quadruplo modulo 6 LED UVA 365 nm

Copertura	240 m²
Tipo di led	3535 High Power
Numero led	24
Potenza	28,8 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Angolo emissione	120°
Struttura	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
Colori disponibili	Grigio silver – Altri colori RAL disponibili su richiesta
Dimensioni	558*360*50 (h) mm
Peso	4,7 kg
Fattore di protezione	IP20
Installazione	a muro
Pannello collante	450*325 mm

Tutte le lampade Entoled sono personalizzabili con il logo del committente e possono soddisfare qualsiasi richiesta di colore RAL.



ENTO 40



ENTO 40 S



ENTO 40 Cod. 1003

Lampada a doppio modulo 6 LED UVA 365 nm

Copertura	120 m ²
Tipo di led	3535 High Power
Numero led	12
Potenza	14,4 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Angolo emissione	120°
Struttura	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
Colori disponibili	Grigio silver – Altri colori RAL disponibili su richiesta
Dimensioni	512*232*50 (h) mm
Peso	3,0 kg
Fattore di protezione	IP20
Installazione	a muro
Pannello collante	420*230 mm

Tutte le lampade Entoled sono personalizzabili con il logo del committente e possono soddisfare qualsiasi richiesta di colore RAL.



ENTO SKY Cod. 1004

Lampada a doppio modulo 6 LED UVA 365 nm

Copertura	120 m ²
Tipo di led	3535 High Power
Numero led	12
Potenza	14,4 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Angolo emissione	120°
Struttura	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
Colori disponibili	Grigio silver – Altri colori RAL disponibili su richiesta
Dimensioni	540*370*130 (h) mm
Peso	4,7 kg
Fattore di protezione	IP20
Installazione	a muro – sospesa tramite catena e ganci (inclusi nella confezione)
Pannello collante	450*325 mm

Tutte le lampade Entoled sono personalizzabili con il logo del committente e possono soddisfare qualsiasi richiesta di colore RAL.




ENTO DOUBLE Cod. 1007

Lampada a doppio modulo 6 LED UVA 365 nm bifacciale

Copertura	120 m ²
Tipo di led	3535 High Power
Numero led	12
Potenza	14,4 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Angolo emissione	120°
Struttura	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
Colori disponibili	Grigio granito – Altri colori RAL disponibili su richiesta
Dimensioni	460*90*430 (h) mm
Peso	4,4 kg
Fattore di protezione	IP20
Installazione	sospesa tramite catena e ganci (inclusi nella confezione)
Pannello collante	450*325 mm bifacciale

Tutte le lampade Entoled sono personalizzabili con il logo del committente e possono soddisfare qualsiasi richiesta di colore RAL.

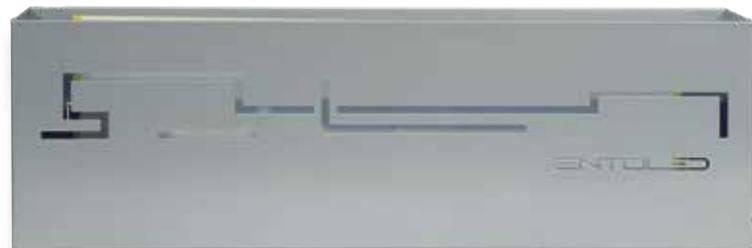

ENTO 20 Cod. 1002

Lampada a singolo modulo 6 LED UVA 365 nm

Copertura	60 m²
Tipo di led	3535 High Power
Numero led	6
Potenza	7,2 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Angolo emissione	120°
Struttura	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
Colori disponibili	Grigio silver – Altri colori RAL disponibili su richiesta
Dimensioni	514*152*87 (h) mm
Peso	2,45 kg
Fattore di protezione	IP20
Installazione	a muro – poggiata su superficie piana
Pannello collante	420*115 mm

Tutte le lampade Entoled sono personalizzabili con il logo del committente e possono soddisfare qualsiasi richiesta di colore RAL.




ENTO CAFE' Cod. 1001

Lampada a singolo modulo 6 LED UVA 365 nm

Copertura	60 m ²
Tipo di led	3535 High Power
Numero led	6
Potenza	7,2 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Angolo emissione	120°
Struttura	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
Colori disponibili	Grigio silver – Altri colori RAL disponibili su richiesta
Dimensioni	460*160*173 (h) mm
Peso	2,65 kg
Fattore di protezione	IP20
Installazione	a muro
Pannello collante	420*115 mm

Tutte le lampade Entoled sono personalizzabili con il logo del committente e possono soddisfare qualsiasi richiesta di colore RAL.

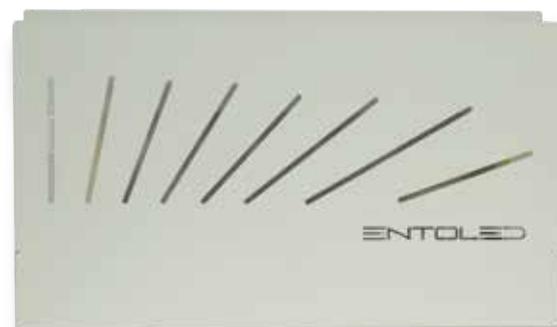

ENTO MINI Cod. 1006

Lampada a singolo modulo 3 LED UVA 365 nm

Copertura	30 m ²
Tipo di led	3535 High Power
Numero led	3
Potenza	3,6 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Angolo emissione	120°
Struttura	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
Colori disponibili	Bianco – Altri colori RAL disponibili su richiesta
Dimensioni	285*81*159 (h) mm
Peso	1,49 kg
Fattore di protezione	IP20
Installazione	a muro – poggiata su superficie piana
Pannello collante	243*135 mm

Tutte le lampade Entoled sono personalizzabili con il logo del committente e possono soddisfare qualsiasi richiesta di colore RAL.



Via A. Lanzetta,17 | SARNO (SA) 

+39 377 090 9974 

www.entoled.it 

