


	SCHEMA TECNICA PRODOTTO		
	ENTO 20	ST 002	PAGINA NR.1 DI 2
		DATA 04/01/2024	



1002 **Lampada a singolo modulo 6 LED UVA 365 nm**

<i>Copertura</i>	60 m ²
<i>Tipo di led</i>	3535 High Power
<i>Numero led</i>	6
<i>Potenza</i>	7,2 W
<i>Lunghezza d'onda</i>	365 nm
<i>Angolo emissione</i>	120°
<i>Struttura</i>	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
<i>Colori disponibili</i>	Grigio silver – Altri colori disponibili su richiesta
<i>Dimensioni</i>	514*152*87 (h) mm
<i>Peso</i>	2,45 kg
<i>Fattore di protezione</i>	IP20
<i>Installazione</i>	a muro – poggiata su superfice piana
<i>Pannello collante</i>	420*115 mm

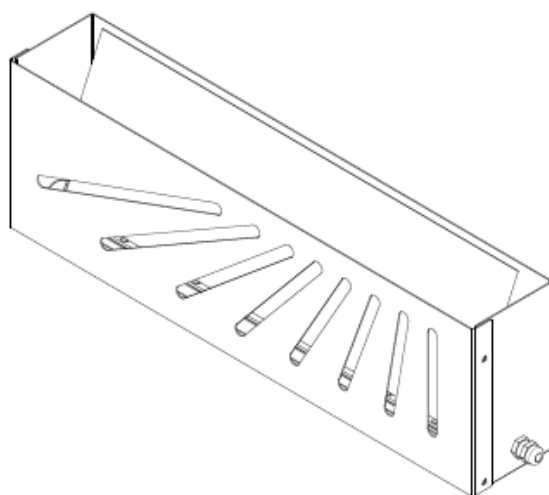

Caratteristiche

ENTO 20 è uno strumento di monitoraggio e controllo degli insetti infestanti volanti in ambito HACCP.

Grazie all'approfondito studio del modulo 6 led HP assicura elevate performance di cattura sia per lepidotteri che per ditteri che vengono catturati dalla piastra collante in dotazione in modo discreto ed efficiente.

Il particolare modulo led garantisce una potenza paragonabile ad un tubo fluorescente da 20 watt. ENTO 20 è realizzata in metallo verniciato o acciaio INOX.

La colorazione base, effettuata tramite polveri epossidiche, è *Grigio silver*; ENTOLED è comunque in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di colore da parte del committente.

Una lampada ENTO 20 installata a 2 metri di altezza protegge spazi fino a 60 m2 (l'area di copertura è da considerarsi indicativa in quanto può variare in base alla conformazione degli ambienti monitorati). Questo modello è anche auto portante su superficie piana.


Il modulo LED ha un'autonomia di 3 anni ed è facilmente sostituibile grazie all'ausilio di connettori ad attacco rapido (vedi foto sottostante)

ENTO 20 è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (HACCP) e trova ampio impiego in tutta la filiera food, in particolare nelle zone a contatto con il pubblico quali punti vendita, spacci, bar e negozi, ristoranti e mense, cucine, cucine industriali, etc.

Tutte le lampade ENTOLED sono personalizzabili con il logo del committente previo accordo con ufficio commerciale.

Imballo di vendita

Confezionamento singolo con lampada dotata di cavo di alimentazione, 1 modulo 6 LED UVA 365 nm, 1 pannello collante, manuale d'uso e manutenzione.

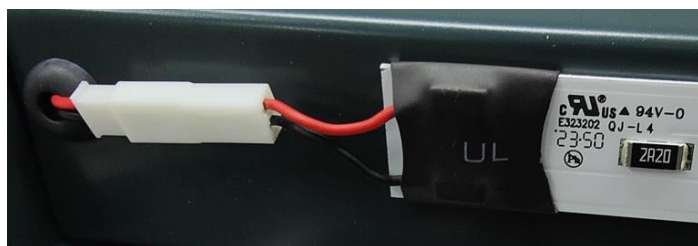

Particolare di connettore attacco rapido

