


	SCHEMA TECNICA PRODOTTO		
	ENTO 80	ST 005	PAGINA NR.1 DI 2
	REDATTO DA Ufficio tecnico tecnico@entoled.it	DATA 04/01/2024	



1005 Lampada a quadruplo modulo 6 LED UVA 365 nm

<i>Copertura</i>	240 m ²
<i>Tipo di led</i>	3535 High Power
<i>Numero led</i>	24
<i>Potenza</i>	28,8 W
<i>Lunghezza d'onda</i>	365 nm
<i>Angolo emissione</i>	120°
<i>Struttura</i>	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
<i>Colori disponibili</i>	Grigio silver – Altri colori disponibili su richiesta
<i>Dimensioni</i>	558*360*50 (h) mm
<i>Peso</i>	4,7 kg
<i>Fattore di protezione</i>	IP20
<i>Installazione</i>	a muro
<i>Pannello collante</i>	450*325 mm

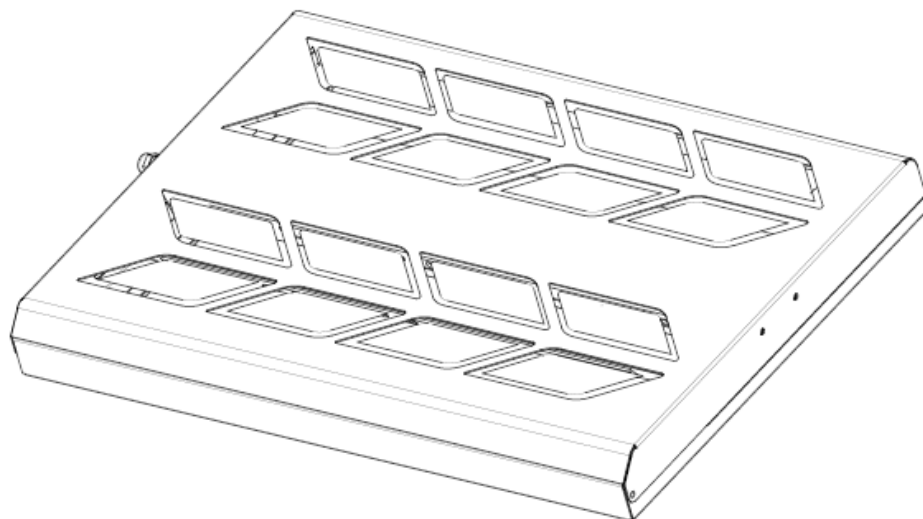

Caratteristiche

ENTO 80 è uno strumento di monitoraggio e controllo degli insetti infestanti volanti in ambito HACCP.

Grazie all'approfondito studio dei due moduli 6 led HP assicura elevate performance di cattura sia per lepidotteri che per ditteri che vengono catturati dalla piastra collante in dotazione in modo discreto ed efficiente. La piastra collante è sostituibile anche a lampada chiusa, grazie alle guide laterali.

Ciascun modulo led garantisce una potenza paragonabile ad un tubo fluorescente da 20 watt.

ENTO 80 è realizzata in metallo verniciato o acciaio INOX.

La colorazione base, effettuata tramite polveri epossidiche, è *Grigio silver*; ENTOLED è comunque in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di colore da parte del committente.

Una lampada ENTO 80 installata a 2 metri di altezza protegge spazi fino a 240 m2 (l'area di copertura è da considerarsi indicativa in quanto può variare in base alla conformazione degli ambienti monitorati). Questo modello è installabile sia in posizione orizzontale che verticale.


Il modulo LED ha un'autonomia di 3 anni ed è facilmente sostituibile grazie all'ausilio di connettori ad attacco rapido.

ENTO 80 è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (HACCP) e trova ampio impiego in tutta la filiera food, in particolare nelle zone a contatto con il pubblico quali punti vendita, spacci, bar e negozi, ristoranti e mense, cucine, cucine industriali, ma anche ambiti industriali e civili.

Tutte le lampade ENTOLED sono personalizzabili con il logo del committente previo accordo con ufficio commerciale.

Imballo di vendita

Confezionamento singolo con lampada dotata di cavo di alimentazione, 4 moduli 6 LED UVA 365 nm, 1 pannello collante, manuale d'uso e manutenzione.

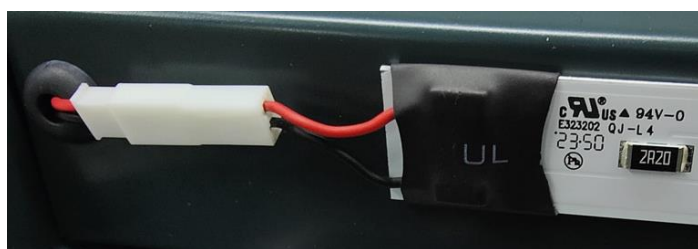

Particolare di connettore attacco rapido

