


SCHEDA TECNICA PRODOTTO			
	ENTO DOUBLE		PAGINA NR.1 DI 2
	REDATTO DA Ufficio tecnico tecnico@entoled.it	DATA 01/03/2024	



1007 Lampada a doppio modulo 6 LED UVA 365 nm bifacciale

<i>Copertura</i>	160 m ²
<i>Tipo di led</i>	3535 High Power
<i>Numero led</i>	12
<i>Potenza</i>	14,4 W
<i>Lunghezza d'onda</i>	365 nm
<i>Angolo emissione</i>	120°
<i>Struttura</i>	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
<i>Colori disponibili</i>	Grigio silver – Altri colori disponibili su richiesta
<i>Dimensioni</i>	460*90*430 (h) mm
<i>Peso</i>	4,4 kg
<i>Fattore di protezione</i>	IP20
<i>Installazione</i>	sospesa tramite catena e ganci (inclusi nella confezione)
<i>Pannello collante</i>	450*325 mm bifacciale

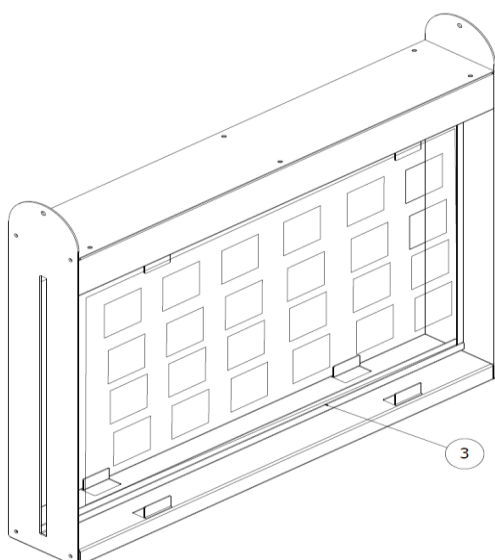

Caratteristiche

ENTO DOUBLE è uno strumento di monitoraggio e controllo degli insetti infestanti volanti in ambito HACCP.

Grazie all'approfondito studio dei due moduli 6 led HP assicura elevate performance di cattura sia per lepidotteri che per ditteri che vengono catturati dalla piastra collante in dotazione in modo discreto ed efficiente.

Ciascun modulo led garantisce una potenza paragonabile ad un tubo fluorescente da 20 watt. ENTO SKY è realizzata in metallo verniciato o acciaio INOX.

La colorazione base, effettuata tramite polveri epossidiche, è *Grigio silver*; ENTOLED è comunque in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di colore da parte del committente.

Una lampada ENTO DOUBLE installata a 2 metri di altezza protegge spazi fino a 120 m² (l'area di copertura è da considerarsi indicativa in quanto può variare in base alla conformazione degli ambienti monitorati). Questo modello è installabile sia a muro che sospeso tramite catene e ganci ad S forniti nell'imballo di vendita.


Il modulo LED ha un'autonomia di 3 anni ed è facilmente sostituibile grazie all'ausilio di connettori ad attacco rapido.

ENTO DOUBLE è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (HACCP) e trova ampio impiego in tutta la filiera food, in particolare nelle zone a contatto con il pubblico quali punti vendita, spacci, bar e negozi, ristoranti e mense, cucine, cucine industriali, ma anche ambiti industriali e civili.

Tutte le lampade ENTOLED sono personalizzabili con il logo del committente previo accordo con ufficio commerciale.

Imballo di vendita

Confezionamento singolo con lampada dotata di cavo di alimentazione, 2 moduli 6 LED UVA 365 nm, 1 pannello collante bifacciale, ganci ad s e catena di fissaggio, manuale d'uso e manutenzione.

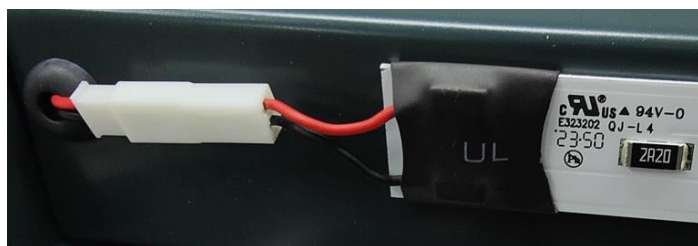

Particolare di connettore attacco rapido



MADE IN ITALY