


	SCHEDA TECNICA PRODOTTO		
	ENTO SKY IP65	ST 039	PAGINA NR.1 DI 2
		REDATTO DA Ufficio tecnico tecnico@entoled.it	DATA 14/04/2026



1039 Lampada a doppio modulo 6 LED UVA 365 nm in acciaio INOX

Copertura	110 m ²
Tipo di led	3535 High Power
Numero led	12
Potenza	18 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Angolo emissione	120°
Struttura	Acciaio INOX AISI 304
Dimensioni	540*370*130 (h) mm
Peso	4,1 kg
Fattore di protezione	IP65
Installazione	a muro – sospesa tramite catena e ganci (inclusi nella confezione)
Pannello collante	445*364 mm in plastica alveolare

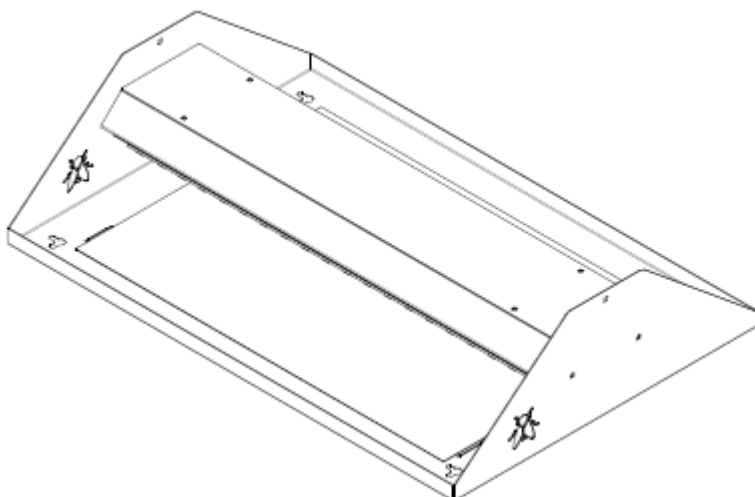

Caratteristiche

ENTO SKY IP65 è uno strumento di monitoraggio e controllo degli insetti infestanti volanti in ambito HACCP.

Grazie all'approfondito studio dei due moduli 6 led HP assicura elevate performance di cattura sia per lepidotteri che per ditteri che vengono catturati dalla piastra collante in dotazione in modo discreto ed efficiente.

Ciascun modulo led garantisce una potenza paragonabile ad un tubo fluorescente da 20 watt. ENTO SKY è realizzata in acciaio INOX.

Una lampada ENTO SKY installata a 2 metri di altezza protegge spazi fino a 110 m2 (l'area di copertura è da considerarsi indicativa in quanto può variare in base alla conformazione degli ambienti monitorati). Questo modello è installabile sia a muro che sospeso tramite catene e ganci ad S forniti nell'imballo di vendita.

Il modulo LED ha un'autonomia di 3 anni ed è facilmente sostituibile grazie all'ausilio di connettori ad attacco rapido.

ENTO SKY è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (HACCP) e trova ampio impiego in tutta la filiera food, in particolare nelle zone ad elevato tasso di umidità.

Imballo di vendita

Confezionamento singolo con lampada dotata di cavo di alimentazione, 2 lampade 9w, 1 pannello collante, ganci ad s e catena di fissaggio, manuale d'uso e manutenzione.

