



	SCHEMA TECNICA PRODOTTO		
	ENTO SKY	ST 004	PAGINA NR.1 DI 2
	REDATTO DA Ufficio tecnico tecnico@entoled.it	DATA 04/01/2024	

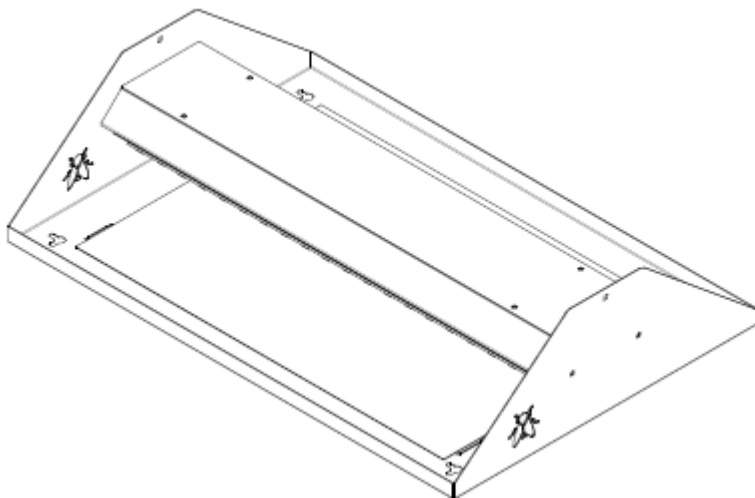

1004 Lampada a doppio modulo 6 LED UVA 365 nm

Copertura	120 m ²
Tipo di led	3535 High Power
Numero led	12
Potenza	14,4 W
Lunghezza d'onda	365 nm
Angolo emissione	120°
Struttura	Metallo verniciato a polvere epossidica – disponibile versione acciaio INOX
Colori disponibili	Grigio silver – Altri colori disponibili su richiesta
Dimensioni	540*370*130 (h) mm
Peso	4,1 kg
Fattore di protezione	IP20
Installazione	a muro – sospesa tramite catena e ganci (inclusi nella confezione)
Pannello collante	450*325 mm

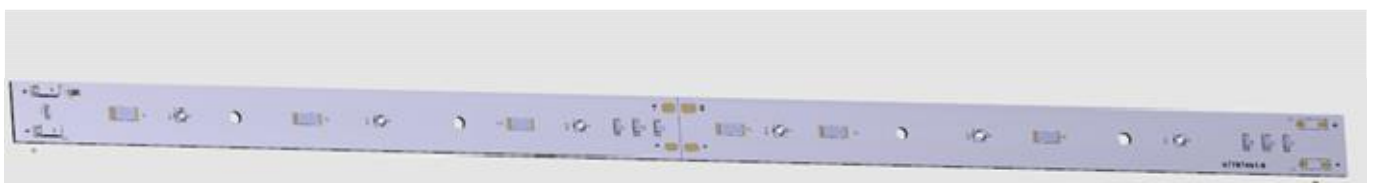

Caratteristiche

ENTO SKY è uno strumento di monitoraggio e controllo degli insetti infestanti volanti in ambito HACCP.

Grazie all'approfondito studio dei due moduli 6 led HP assicura elevate performance di cattura sia per lepidotteri che per ditteri che vengono catturati dalla piastra collante in dotazione in modo discreto ed efficiente.

Ciascun modulo led garantisce una potenza paragonabile ad un tubo fluorescente da 20 watt. ENTO SKY è realizzata in metallo verniciato o acciaio INOX.

La colorazione base, effettuata tramite polveri epossidiche, è *Grigio silver*; ENTOLED è comunque in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di colore da parte del committente.

Una lampada ENTO SKY installata a 2 metri di altezza protegge spazi fino a 120 m2 (l'area di copertura è da considerarsi indicativa in quanto può variare in base alla conformazione degli ambienti monitorati). Questo modello è installabile sia a muro che sospeso tramite catene e ganci ad S forniti nell'imballo di vendita.


Il modulo LED ha un'autonomia di 3 anni ed è facilmente sostituibile grazie all'ausilio di connettori ad attacco rapido.

ENTO SKY è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (HACCP) e trova ampio impiego in tutta la filiera food, in particolare nelle zone a contatto con il pubblico quali punti vendita, spacci, bar e negozi, ristoranti e mense, cucine, cucine industriali, ma anche ambiti industriali e civili.

Tutte le lampade ENTOLED sono personalizzabili con il logo del committente previo accordo con ufficio commerciale.

Imballo di vendita

Confezionamento singolo con lampada dotata di cavo di alimentazione, 2 moduli 6 LED UVA 365 nm, 1 pannello collante, ganci ad s e catena di fissaggio, manuale d'uso e manutenzione.

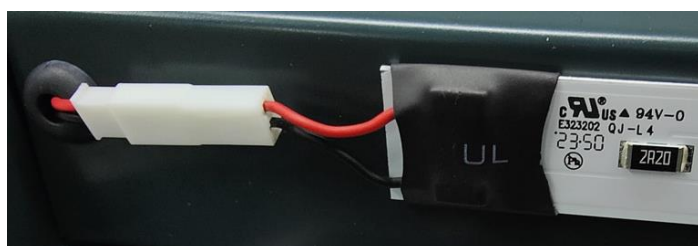

Particolare di connettore attacco rapido



MADE IN ITALY